

IF IT WORX, IT'S



LA L'ADAPTION PERSONNALISÉE

DES COULEURS FONCTIONNE À LA
PERFECTION : DU ROUGE PIVOINE,
ON EST PASSÉ AU ROSE TENDRE.



SYSTÈME ●●●●
MULTIFONCTION COULEUR

CDC 1930/1935



SYSTÈME MULTIFONCTION COULEUR CDC 1930/1935

POUR APPORTER ENFIN UN PEU DE COULEUR À VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN.




IL VA FALLOIR ÊTRE TRÈS FORT, CAR VOUS N'ALLEZ PLUS POUVOIR TRAVAILLER COMME VOUS LE FAISIEZ JUSQU'À PRÉSENT. AVEC NOS MULTIFONCTIONS A3 COULEUR, CDC 1930 ET CDC 1935, TOUT VA ÊTRE BEAUCOUP PLUS SIMPLE, BEAUCOUP PLUS RAPIDE ET BEAUCOUP PLUS PRATIQUE. IMPRIMER, PHOTOCOPIER, NUMÉRISER OU ENCORE FAXER*, VOUS POURREZ FAIRE TOUT CE QUE VOUS VOUDREZ.

Optimisés pour un environnement de bureau avec un volume de production d'imprimés couleur standard à moyen, ces deux systèmes sont des partenaires fiables sur lesquels vous pourrez vous reposer en toute sérénité. De plus, grâce aux couleurs éclatantes qui, par ailleurs, peuvent être ajustées selon vos envies, c'en est fini des présentations, flyers et brochures tristounets. Même pour la numérisation vous n'aurez plus de limites : quel soulagement pour vos nerfs et vos documents ! Le double balayage* permet de numériser les deux faces d'un document en un seul passage, par deux scanners simultanés. Et puisque nous en sommes au double face, parlons aussi du module recto verso qui

permet, en imprimant les deux faces du support, d'économiser du papier. Et si vous voulez vraiment mettre le paquet, réalisez vous-même brochures*, flyers et Cie, une production d'une telle qualité en impressionnera plus d'un ! Même le façonnage*, tel que le pli roulé ou le brochage hors ligne, n'aura plus aucun secret pour vous : une simple pression de touche, et le tour est joué. Avec une réserve de papier pouvant atteindre 7 150 feuilles*, toutes les demandes pourront être satisfaites en un temps record. Question rapidité, il faut seulement 6,2 secondes au CDC 1930 pour photocopier une page en n/b et 8,1 secondes pour une page en couleur. Avec 5,8 secondes pour le n/b et 7,4 secondes pour la couleur, le CDC 1935 se positionne encore un cran au dessus. Ces deux multifonctions peuvent prendre en charge des grammages allant jusqu'à 300 g/m² et des formats papier jusqu'au A3+ (305 x 457 mm). Vous commencez maintenant à vous demander comment vous allez bien pouvoir maîtriser une telle technologie de pointe ? Le plus simplement du monde. Grâce à un large écran tactile et un pilote d'impression très convivial, vous maîtriserez toutes ces fonctions en un clin d'œil. **en option*

SYSTÈME 
MULTIFONCTION COULEUR
CDC 1930/1935

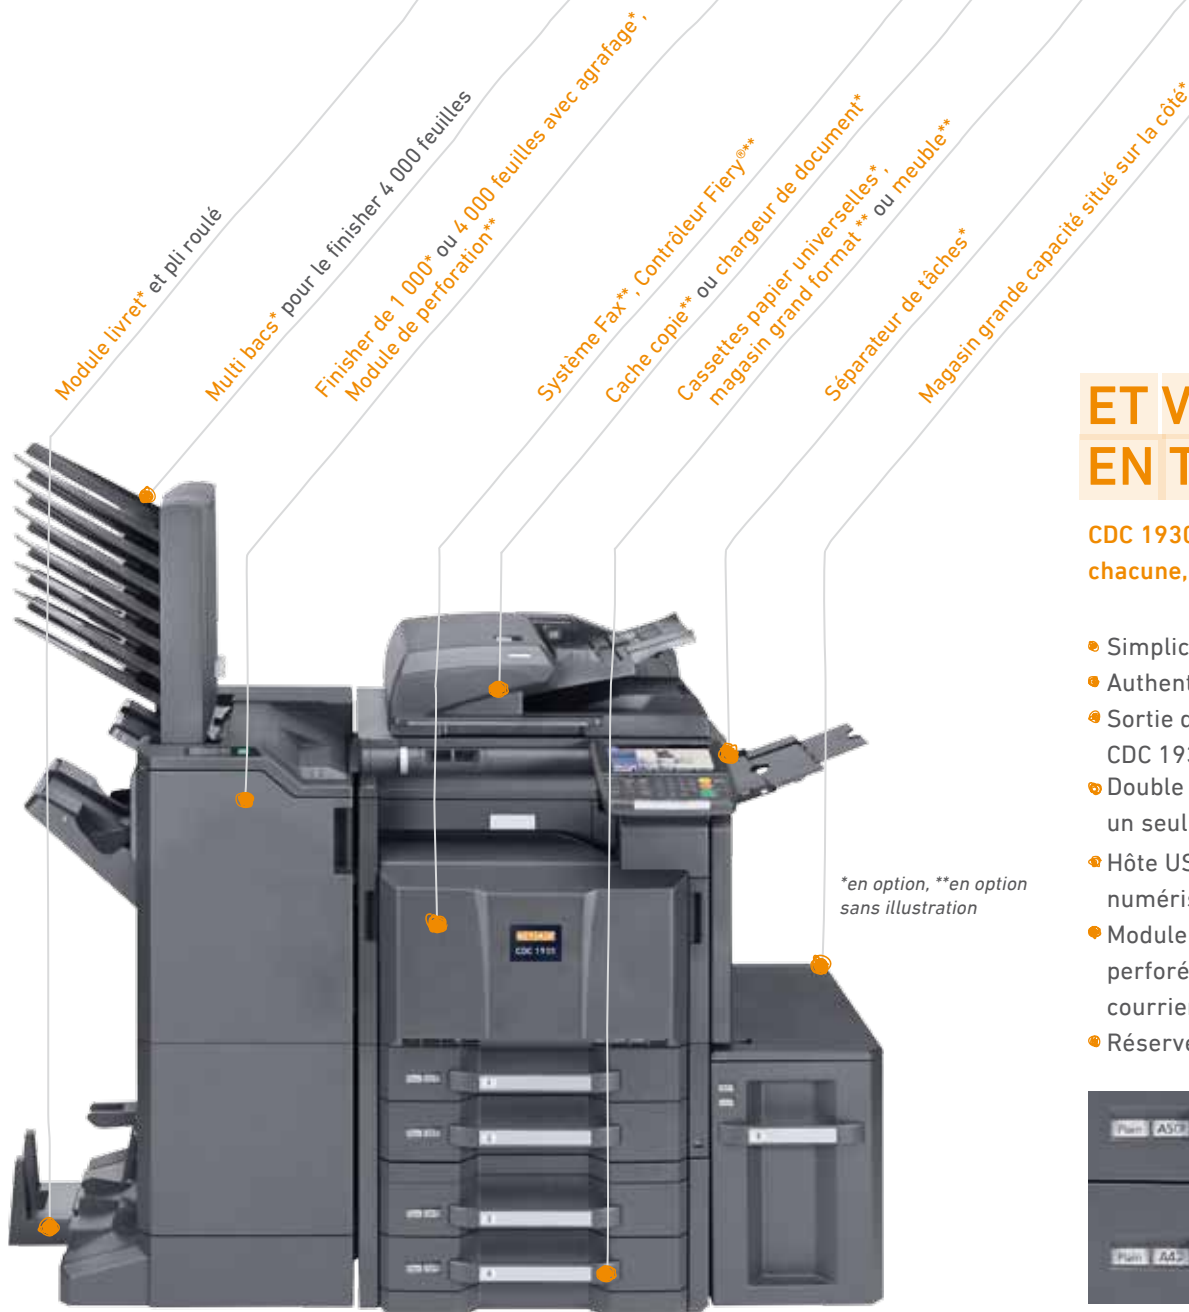

ET VOILÀ COMMENT TRAVAILLER EN TOUTE SÉRÉNITÉ :

CDC 1930/1935 avec 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune, unité recto verso et disque dur de 160 Go

- Simplicité d'utilisation grâce à un large écran tactile parfaitement clair
- Authentification pour gérer les autorisations d'accès
- Sortie de la première photocopie couleur en 8,1 secondes pour le CDC 1930 et 7,4 secondes pour le CDC 1935
- Double balayage* pour numériser simultanément le recto et le verso en un seul passage
- Hôte USB pour imprimer directement à partir d'une clé USB et numériser vers une clé USB
- Module de façonnage* permettant la production d'imprimés brochés/perforés ou de brochures prêtes à être distribuées, pli roulé pour le courrier, façonnage hors ligne
- Réserve de papier d'une capacité maximale de 7 150 feuilles*



SYSTÈME 
MULTIFONCTION COULEUR
CDC 1930/1935

IF IT WORX, IT'S



GÉNÉRALES

Type	Appareil de bureau
Fonctions	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
Technologie d'impression	Laser couleur et n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Vitesse de copie/d'impression	CDC 1930 : max. 30 pages A4/min. et max. 15 pages A3/min. en couleur et en n/b CDC 1935 : max 35 pages A4/min. et max. 17 pages A3/min. en couleur et en n/b
1ère page (copie/impression)	Couleur : 8,1/9,5 secondes*, n/b : 6,2/7,3 secondes* (CDC 1945) Couleur : 7,4/8 secondes*, n/b : 5,8/6,2 secondes* (CDC 1950)
Préchauffage	25 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A5R-A3+ (max. 305 x 457 mm)), multi-bypass 150 feuilles (A6R-A3+, bannière [305 x 1 219 mm])
Grammages	Magasin universel 60-220 g/m ² , multi-bypass 60-300 g/m ² , recto verso 60-256 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire système	2 048 Mo RAM, 160 Go disque dur**
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile mobile, unité recto verso, 1 000 centres de coût, contrôleur multi tâches, impression directe des PDF depuis une clé USB, couleur optimiser, etc.

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions	747 x 668 x 767 mm (H x L x P)
Poids	env. 114 kg

ENVIRONNEMENT

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 2 400 W max., env. 900 W (CDC 1930)/910 W (CDC 1935) en cours de fonctionnement, env. 200 W en mode stand-by, env. 17 W en mode veille
Sécurité	GS/TÜV, CE

Votre distributeur UTAX

SYSTÈME D'IMPRESSION

Type	Intégré
Formats d'impression	A6R-A3+
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Processeur	PowerPC 750CL/600 MHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, CF slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Fonctions	Impression directe de PDF, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre

SYSTÈME DE NUMÉRISATION

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	n/b : max. 70/100 originaux A4/min. (recto/recto verso), couleur : max. 70/80 originaux A4/min. (recto/recto verso) avec DP-771
Résolution de numérisation	200dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, text, photo/text, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interface	10/100/1000BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), authentification SMTP, LDAP, PDF hautement compressés et PDF cryptés lors de la numérisation

OPTION TÉLÉCOPIEUR (V)

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire abrégés	12 Mo (max. 120 Mo)
Numéros télécopieur	2 000 numéros
Touche unique	100 numéros
Groupe de diffusion	500 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi décalé, max. 2 options télécopieur pour la transmission et la réception simultanées des fax

OPTIONS

Introduceur de documents	DP-770 avec numérisation recto verso (A5R-A3, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m ²), DP-771 avec numérisation recto verso en un passage (A5R-A3, capacité de 175 feuilles A4, grammage 35-220 g/m ²)
Cache copie	Cache copie type E (si aucun introduceur de documents n'est installé)
Finisher	DF-770 (capacité : 1 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), DF-790 (capacité : 4 000 feuilles A4, brochage max. 65 feuilles A4), PH-7C unité de perforation pour DF-770/790, BF-730 module de pliage pour brochure pour DF-790 (agrafage à cheval max. 16 feuilles A4/A3, pli roulé max. 5 feuilles A4), MT-730 boîtes aux lettres pour DF-790
Séparateur de tâche	JS-730, JS-731
Alimentation papier	PF-730 (2 magasins universels de 500 feuilles [A5R-A3+]), PF-740 (magasin grand format de 3 000 feuilles [A4]), PF-770 (magasin grand format de 3 000 feuilles [A4])
Divers	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, DT-730 plan de travail, meuble bois n° 63, Contrôleur Fiery®

*Selon les conditions de fonctionnement.

**Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction. Illustrations avec accessoires en option. Les systèmes CDC 1930 et CDC 1935 sont conformes aux normes ENERGY STAR.

Depuis 1961, la société UTAX GmbH est une référence en matière de technologie bureautique professionnelle. Partenaire du commerce spécialisé et des PME, nous nous consacrons à la vente et à l'intégration de systèmes d'impression, photocopieurs et multifonctions dans l'équipement informatique des entreprises. Nous tenons à offrir à nos clients des conseils avisés afin de leur proposer des solutions UTAX parfaitement en adéquation avec les objectifs stratégiques de leur entreprise. La société UTAX développe également des logiciels sur mesure pour une gestion documentaire efficace.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.com



HyPAS™

Recommandation UTAX : utiliser uniquement les accessoires UTAX d'origine pour un fonctionnement optimal. UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH. Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.