

IF IT WORX, IT'S

UTAX

LA REGOLAZIONE INDIVIDUALE DEL
COLORE FUNZIONA
IN MODO IMPECCABILE: UN COLORE
ROSSO FIAMMANTE, AD ESEMPIO,
PUÒ ESSERE CONVERTITO IN UN
ROSA PIÙ RILASSANTE.



SISTEMA 
A COLORI MULTIFUNZIONALE

CDC 1930/1935



SISTEMA A COLORI MULTIFUNZIONALE CDC 1930/1935

COSÌ UNA GRIGIA GIORNATA DI ROUTINE IN UFFICIO PUÒ IMPROVVISAMENTE DIVENTARE PIÙ DIVERTENTE.

PREPARATEVI PSICOLOGICAMENTE: IL MODO IN CUI AVETE LAVORATO FINORA APPARTIENE ORMAI AL PASSATO. GRAZIE AI NOSTRI SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE A COLORI A3 CDC 1930 E CDC 1935 TUTTO DIVENTA PIÙ SEMPLICE, PIÙ VELOCE E PIÙ FLESSIBILE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI TRATTI DI OPERAZIONI DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE E, SU RICHIESTA, ANCHE FAX.


Ottimizzati per ambienti di ufficio con volumi di stampa da piccole a medie dimensioni, entrambi i sistemi sono partner affidabilissimi per l'esecuzione delle attività di routine, a volte frenetiche, svolte durante il lavoro quotidiano. Grazie ai colori brillanti, che possono essere adattati e regolati in base alle esigenze, la monotonia di presentazioni, volantini e brochure è finita per sempre. Anche per la scansione sono disponibili funzioni pressoché illimitate, che riducono il lavoro ed evitano di sciupare il documento originale: la funzione Dual-Scan* consente infatti di acquisire entrambi i lati di un documento in un'unica operazione utilizzando due scanner separati. E visto che abbiamo accennato ai due lati del foglio, è il caso di menzionare anche l'unità Duplex, che consente di risparmiare carta tramite la stampa fronte-retro. Se invece

di risparmiare carta desiderate fare bella figura con materiale stampato in alta qualità, grazie all'eccellente produttività del sistema è possibile stampare libretti*, volantini e così via dall'aspetto professionale. Persino operazioni come la piegatura a portafoglio e la pinzatura offline sono eseguibili in maniera perfetta premendo semplicemente un pulsante. Con una capacità carta in grado di contenere fino a 7.150 fogli* sono disponibili risorse praticamente illimitate per soddisfare qualsiasi esigenza in modo rapido e flessibile. A proposito di velocità: il sistema CDC 1930 esegue la copia della prima pagina dopo 6,2 secondi (b/n) e 8,1 secondi (colori), il CDC 1935 è ancora più rapido e copia la prima pagina dopo 5,8 secondi (b/n) e 7,4 secondi (colori). A seconda delle esigenze, è possibile stampare anche con grammature fino a 300 g/m² e formati carta fino all'A3+ (305 x 457 mm). Forse vi state chiedendo se una tecnologia così complessa non sia difficile da gestire? La risposta è decisamente no. La gestione è semplicissima: il grande touch-panel, estremamente chiaro, e il driver di stampa di facile utilizzo consentono di accedere rapidamente e con facilità a tutte le funzioni.

*opzionale



SISTEMA 
A COLORI MULTIFUNZIONALE
CDC 1930/1935

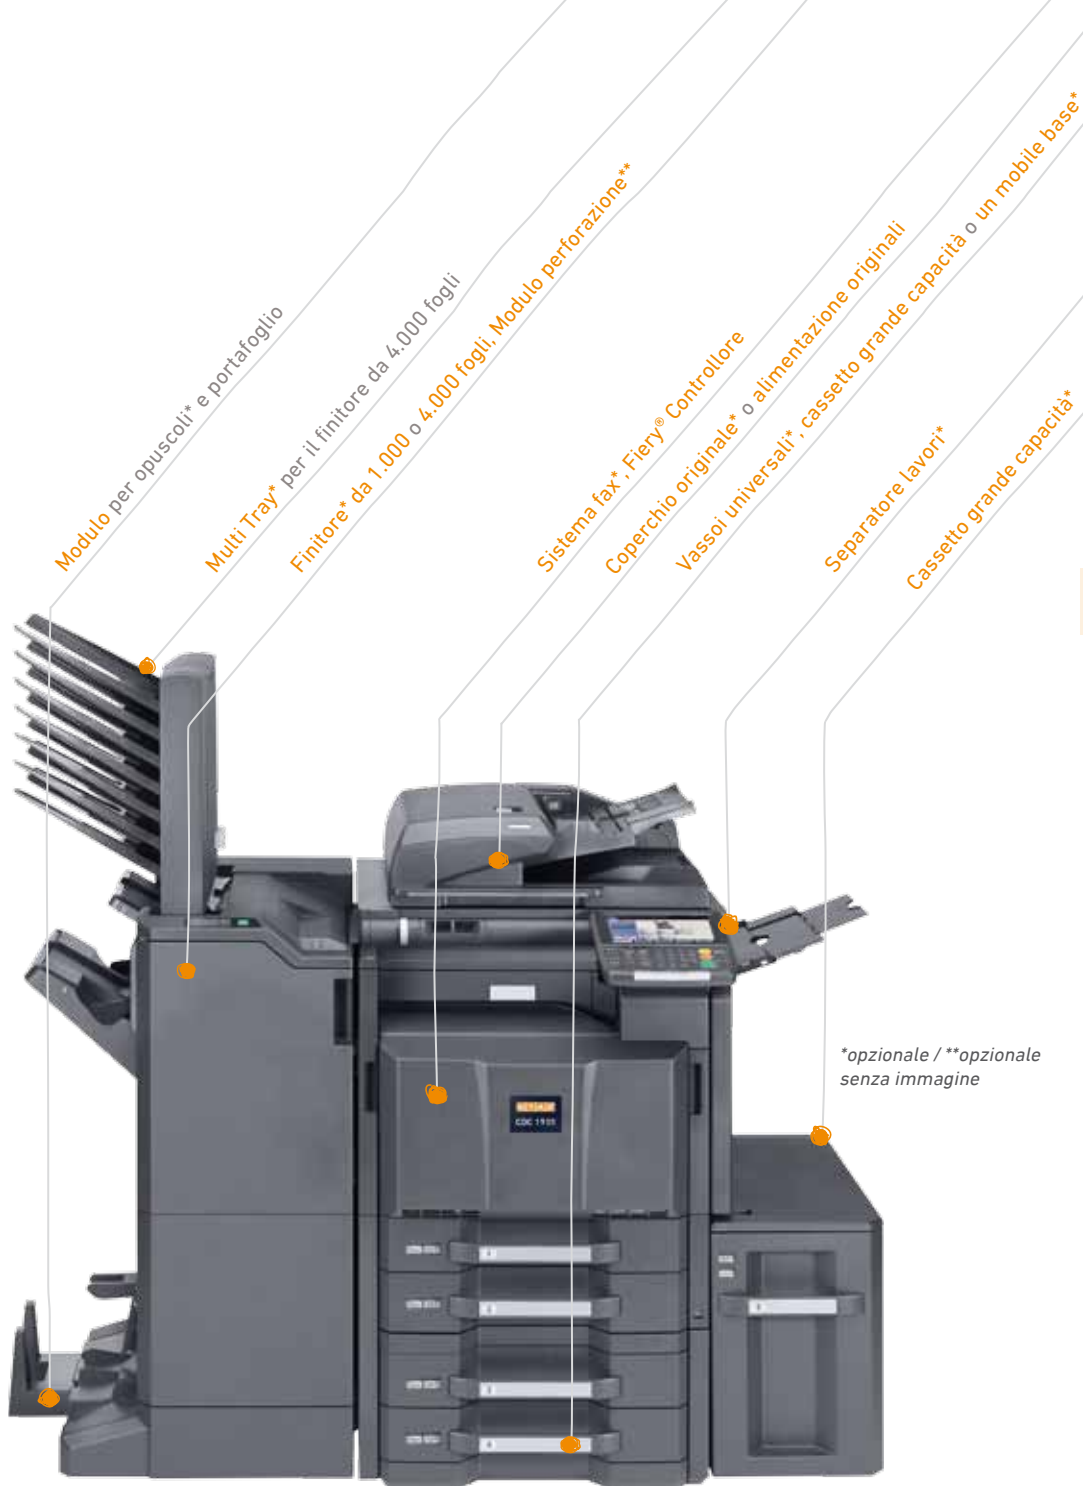

LAVORARE IN MODO RILASSATO

CDC 1930/1935 con 2 vassoi universali da 500 fogli, unità duplex e disco rigido da 160 GB

- Semplicità di utilizzo grazie al grande touch-screen estremamente chiaro
- Autenticazione per la gestione dei diritti di utilizzo
- Prima copia a colori solo dopo 8,1 secondi (CDC 1930) e 7,4 secondi (CDC 1935)
- Dual-Scan* per la scansione fronte-retro in un'unica operazione
- Host USB per la stampa diretta da pen drive USB
- Finitura* per la creazione di fascicoli pinzati o perforati o brochure pronte per la distribuzione, piega a portafoglio per lettere e finitura offline
- Possibilità di utilizzare grammature fino a 300 g/m² e formati carta fino all'A3+ (305 x 457 mm)
- Capacità carta fino a 7.150 fogli



SISTEMA 
A COLORI MULTIFUNZIONALE
CDC 1930/1935

IF IT WORX, IT'S



INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser a colori e in bianco e nero
Formato originale	max. A3 dal piano di copiatura
Velocità di stampa/copiatura	CDC 1930: max. 30 pagine A4 al minuto e max. 15 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero, CDC 1935: max. 35 pagine A4 al minuto e max. 17 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero
1. pagina (copiatura/stampa)	Colori: 6/6,6 secondi*, b/n: 4,7/5,4 secondi* (CDC 1945), Colori: 5,7/6,2 secondi*, b/n: 4,4/4,9 secondi* (CDC 1950)
Tempo di riscaldamento	25 secondi
Risoluzione copia	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A5R-A3+ [max. 305 x 457 mm]), 150 fogli Multi Bypass [A6R-A3+], Banner [305 x 1.219 mm])
Grammatura carta	Vassoio universale 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Uscita carta	250 fogli A4
Memoria di sistema	2.048 MB di RAM, disco rigido 160 GB**
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Touch-screen orientabile, Duplex, 1.000 centri di costi, CPU Multitasking, Stampa dei PDF da Pen Driver USB, Color Optimizer et molta altro

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	747 x 668 x 767 mm (A x L x P)
Peso	circa 114 kg

AMBIENTE

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 2.400 W max., circa 900 W (CDC 1930)/910 W (CDC 1935) in funzione, circa 200 W in modalità stand-by, circa 17 W in modalità sospensione
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Rivenditore UTAX

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formati stampa	A6R-A3+
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level
Processore	PowerPC 750GL/750 MHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, Porta Compact Flash
Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulazioni	PCL6, KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Funzioni	Stampa in PDF direttamente, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre

SISTEMA DI SCANSIONE

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A3
Velocità di scansione	b/n: max. 70/100 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min., colori: max. 70/80 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. con DP-771
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, OCR
Formati file	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Window XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2 Scan
Funzioni	to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, scansione da pen driver USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), autenticazione SMTP, LDAP, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione

SISTEMA FAX (V) OPZIONALE

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria fax	12 MB (max. 120 MB)
Tasti Abbreviati	2.000 numeri
Tasti One touch	100 numeri
Gruppi	500 numeri
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

OPZIONI

Alimentazione originale	DP-770 con rotazione automatica (A5R-A3, capacità: 100 fogli A4, grammatura carta 45-160 g/m ²), DP-771 con scansione duplex in un unico passaggio (A5R-A3, capacità: 175 fogli A4, grammatura carta 35-220 g/m ²)
Coperchio originale	Platen Cover tipo E (se non è stata installato il DP-770/DP-771)
Finisher	DF-770 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-790 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7C unità perforante per DF-770/790, BF-730 modulo di sviluppo brochure per DF-790 (punto metallico max. 16 fogli A4/A3, portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 Multi Tray per DF-790
Separatore lavori	JS-730/JS-731
Alimentazione carta	max. 2 x PF-730 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R-A3+]), max. 2 x PF-740 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4]), PF-780 (vassoio multifunzione da 500 fogli [A5R-A3+], necessario se installati due PF-730/PF-740), PF-770 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4])
Altro	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, supporto originali DT-730, mobiletto no. 63, Fiery® Controllore

*Dipende dallo stato operativo
**Per copie, stampa, scansione e fax.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori. Figure con accessori opzionali. I sistemi CDC 1945 e CDC 1950 sono stati progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".

Dal 1961 il marchio UTAX GmbH è sinonimo di tecnologia professionale per gli uffici. In qualità di partner del commercio specializzato, siamo professionisti nella distribuzione e nell'integrazione di sistemi di stampa, copia e multifunzione nei sistemi IT aziendali. Il nostro servizio di consulenza si impegna al massimo per sostenere gli obiettivi strategici dei clienti, offrendo loro soluzioni UTAX ottimali. Insieme all'hardware, UTAX sviluppa anche software su misura per la gestione efficiente dei documenti.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.com



HyPAS™